



MoustiClassic



- Frein réglé pour une remontée douce et silencieuse
- Système de compensation d'horizontalité du seuil de la fenêtre pour le verrouillage
- Encombrement discret.



CERTIFICAT
RÉSISTANCE AU VENT

Toiles moustiquaire



Grande visibilité



Anti-pollen

Coloris disponibles

RAL 9010
Brillant

RAL 8017
Brillant

RAL 7016
Brillant

5

ANS**




**Toile moustiquaire garantie 2 ans

Accessoires plastiques :
Coloris assortis aux profils
(blanc, marron ou noir)



VOIR LA GRILLE
TARIFAIRE

Détails techniques

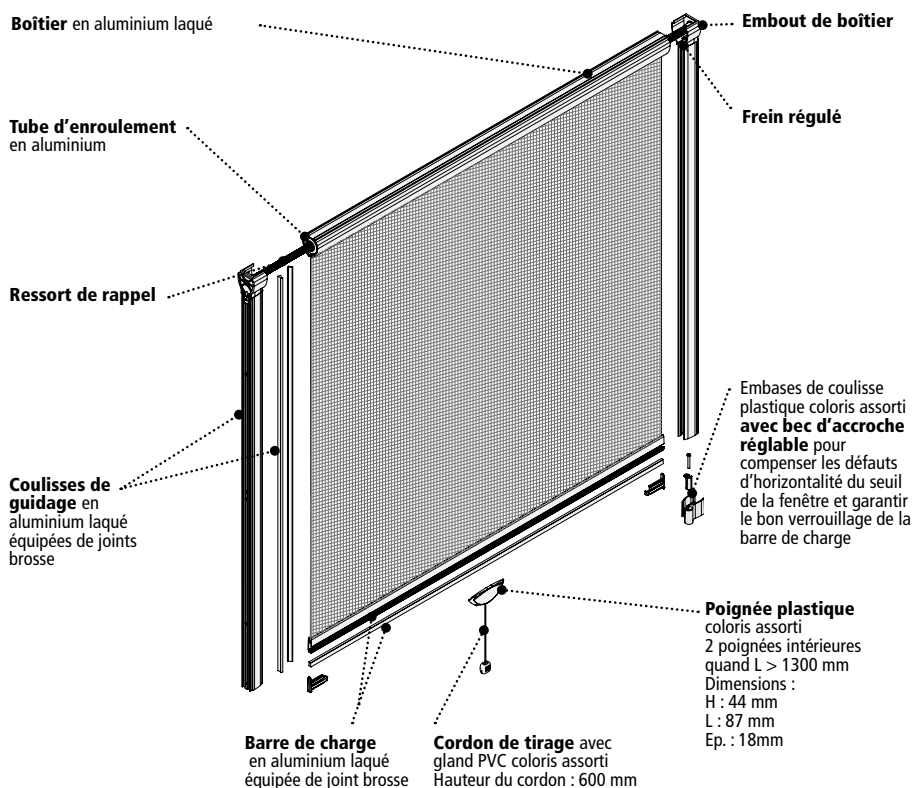

À noter, suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

Prise de mesures

Largeur de commande :


Plus petite largeur du tableau sans retirer de jeu.

Hauteur de commande :

Plus grande hauteur du tableau sans retirer de jeu.

Conseil pour le poseur :

Pour garantir une bonne pose, pensez à repérer par un coup de crayon là où vous avez pris les mesures.

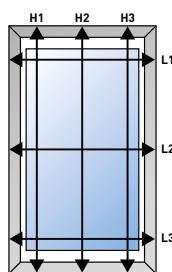

Manœuvre

Par ressort de rappel avec frein réglé et tirage direct par cordon. Blocage et déblocage grâce au bec d'accroche de chaque embase.


Réglage de course : 15 mm



NOTICE
DE POSE

Fixation par vissage des embouts de boîtier et des coulisses dans le tableau (fixations invisibles).

Encombrements de pose

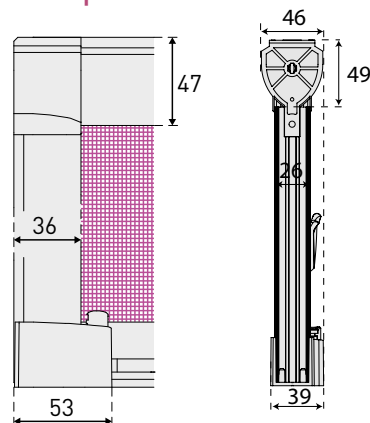

Limites dimensionnelles

L mini	600 mm
L maxi	1600 mm
H maxi	1700 mm*
S maxi	2,7 m ²

*1500 mm pour toile AirVision

Tolérances de fabrication (hors toile)

L : ± 2 mm, H : ± 5 mm.

Tolérances d'équerrage :

Déviation de toile et barre de charge : ± 6 mm/m**, maxi ± 15 mm.



**Basée sur la plus grande dimension.

Options disponibles

INTITULÉ DE L'OPTION	
TOILE	Toile confectionnée
	Toile seule.
	Toile confectionnée avec lame finale, poignées, gland de tirage, cordon et embouts.



CRÉER
UN DEVIS

